


CORDE RAFFREDDATE AD ARIA

AIR-COOLED CABLES

- Filo elementare Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,10/0,20 mm
Single wire Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,10/0,20 mm
- Corda flessibile in rame rosso - Terminali in tubo di rame stagnato
Twisted bare copper cable - Tubular tin-plated copper terminals
- Rivestimento in tubo gomma con inserzioni tessili
Textile reinforced rubber tube insulation
- Isolamento speciale su richiesta
Special insulation upon request
- Consegne veloci
Punctual deliveries

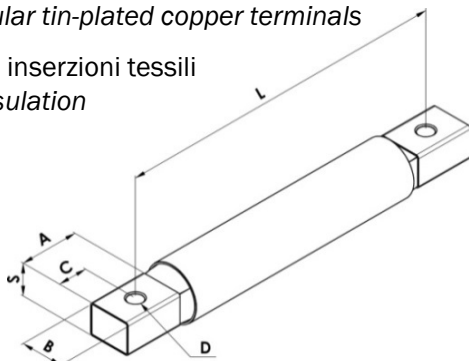

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CUSTOM-MADE SOLUTIONS

Codice Item	Sezione Cross-Section [mm ²]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	S [mm]	Foratura Drilling	D [mm]
FCA 150 - L	150	50	32	16	8,0	D1	13
FCA 200 - L	200				10,0		
FCA 300 - L	300				14,0		
FCA 400 - L	400				18,0		
FCA 500 - L	500				22,0		
FCA 600 - L	600				26,0		

Per ordinare, completare il codice con la misura "L" (interasse fori) / *Please insert "L" dimension (distance between holes) in your orders*
 Dimensioni non comprese in tabella vengono allestite su richiesta / *Special dimensions and design upon request*
 Connessioni raffreddate ad acqua su allestite su richiesta / *Water cooled cables produced upon request*

DIMENSIONI STANDARD

STANDARD DIMENSIONS

Codice Item	Sezione Cross-Section [mm ²]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	S [mm]	L [mm]	D [mm]
FCA 300-250	300	50	32	16	14	250	13
FCA 300-300						300	
FCA 300-350						350	
FCA 300-400						400	
FCA 300-450						450	
FCA 300-500						500	
FCA 400-250	400	50	32	16	18	250	13
FCA 400-300						300	
FCA 400-350						350	
FCA 400-400						400	
FCA 400-450						450	
FCA 400-500						500	
FCA 500-300	500	50	32	16	22	300	13
FCA 500-350						350	
FCA 500-400						400	
FCA 500-450						450	
FCA 500-500						500	
FCA 500-600						600	
FCA 600-400	600	50	32	16	26	400	13
FCA 600-450						450	
FCA 600-500						500	
FCA 600-550						550	
FCA 600-600						600	
FCA 600-700						700	