


ПРОВОДНИКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ AIR-COOLED CABLES

- Основное изделие Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,10/0,20 mm
Single wire Cu-ETP UNI EN 13602 - Ø 0,10/0,20 mm
- Гибкий проводник из красной меди – Клеммы из луженой медной трубы
Twisted bare copper cable - Tubular tin-plated copper terminals
- Покрытие из резиновой трубки с текстильной вставкой
Textile reinforced rubber tube insulation
- Специальная изоляция по запросу
Special insulation upon request
- Быстрые поставки
Punctual deliveries

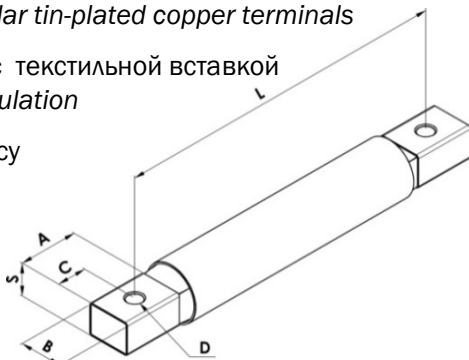

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ CUSTOM-MADE SOLUTIONS

Код Item	Сечение Cross-Section [mm ²]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	S [mm]	Сверление Drilling	D [mm]
FCA 150 - L	150	50	32	16	8,0	D1	13
FCA 200 - L	200				10,0		
FCA 300 - L	300				14,0		
FCA 400 - L	400				18,0		
FCA 500 - L	500				22,0		
FCA 600 - L	600				26,0		

Для заказа укажите данные размера "L" (расстояние между отверстиями) / *Please insert "L" dimension (distance between holes) in your orders*
 Размеры, не указанные в таблице, изготавливаются по запросу / *Special dimensions and design upon request*
 Водяное охлаждение производимых соединений по запросу / *Water cooled cables produced upon request*

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ STANDARD DIMENSIONS

Код Item	Сечение Cross-Section [mm ²]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	S [mm]	L [mm]	D [mm]
FCA 300-250	300	50	32	16	14	250	13
FCA 300-300						300	
FCA 300-350						350	
FCA 300-400						400	
FCA 300-450						450	
FCA 300-500						500	
FCA 400-250	400	50	32	16	18	250	13
FCA 400-300						300	
FCA 400-350						350	
FCA 400-400						400	
FCA 400-450						450	
FCA 400-500						500	
FCA 500-300	500	50	32	16	22	300	13
FCA 500-350						350	
FCA 500-400						400	
FCA 500-450						450	
FCA 500-500						500	
FCA 500-600						600	
FCA 600-400	600	50	32	16	26	400	13
FCA 600-450						450	
FCA 600-500						500	
FCA 600-550						550	
FCA 600-600						600	
FCA 600-700						700	